

ドア周りに樹脂を使用した新しいブース

MT-40 スマイルブース

人に優しく
安全

小学校・老健施設などに

株式会社 **△□○**

本 社 〒731-3165 広島市安佐南区伴中央4丁目8-23
中国支店 TEL (082) 848-3400 FAX (082) 848-3406
九州支店 〒811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋41-1
工場 TEL (092) 938-8340 FAX (092) 939-2209

△□○ホームページアドレス <http://www.340.co.jp>

このカタログの内容は、2015年6月現在のものです。

販売店

間仕切り・トイレブースの設計・製造・販売・施工

株式会社 **△□○**

優しく安全 ソフトエッジブース

従来のトイレブースは、エッジがアルミ等のため冷たく無機質な感じで、また、角でけがをする可能性もありますが、「ソフトエッジ」を使用する事で、優しく、安全なあたたかいブースになりました。



パネル周りにソフトエッジを使用し、優しく安全です。



扉開口部もソフトエッジで優しく



コーナー部はR加工巾木を使用します。

オプション





オプションにて指はさみ防止仕様も対応可能です。
(16mmの隙間)



スマイルブース 40 標準仕様

■材料仕様一覧

パネル (厚み:40mm)	表面材	高压メラミン化粧板
	裏打材	中質繊維板 (MDF)
	芯材	ペーパーハニカムコア
	補強材	平行合板 (LVL)
ドア (厚み:20mm)	表面材	高压メラミン化粧板
	芯材	中質繊維板 (MDF)
	壁面レール	アルミニウム押出型材 (標準色: シルバー仕上) (オプション: ステンカラー仕上)
	笠木	ステンレス SUS304 (ヘアライン仕上)
部材	ドアエッジ	樹脂ソフトエッジ
	パネルエッジ	樹脂ソフトエッジ
	コーナー・3WAY	カチット
	脚金物	ステンレス SUS304 (ヘアライン仕上)
金物	巾木	表示カバー・ロック棒: 黄銅 (サテクローム仕上) つまみ: ナイロン (焼付塗装仕上)
	打掛錠	表示カバー・ロック棒: 黄銅 (サテクローム仕上) つまみ: ナイロン (焼付塗装仕上)
	帽子掛け戸当り	垂鉛ダイカスト (サーチャイトニッケルクロム仕上)
	取手	垂鉛ダイカスト (焼付塗装仕上)
	グレビティヒンジ	垂鉛ダイカスト (焼付塗装仕上)

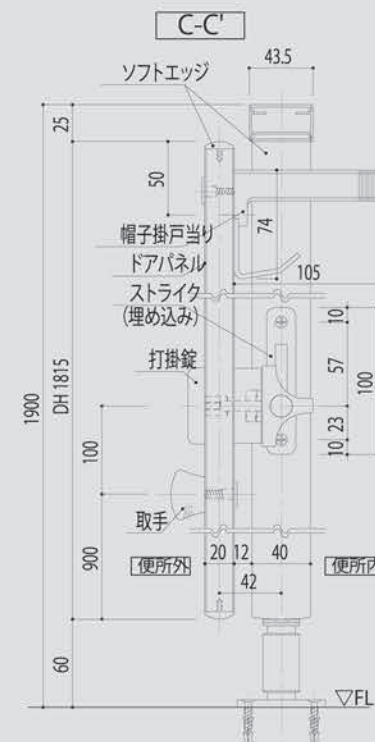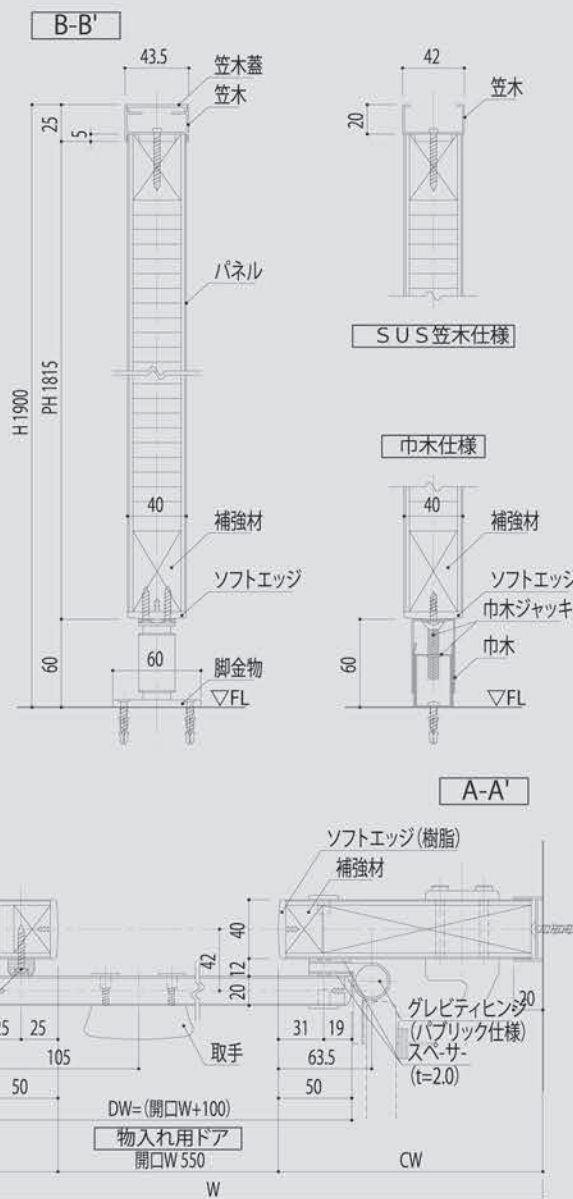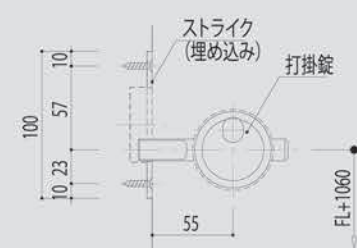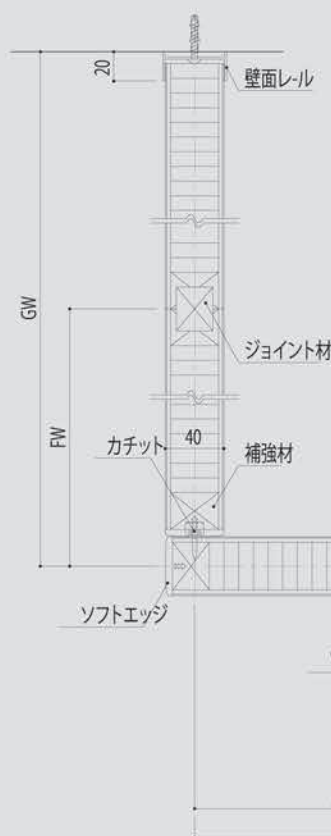

●パネル幅寸法(mm)

	標準
AW	200~1180
BW	280~1200
CW	180
DW	650
開口W	550
EW	180
FW	920~1220
GW	120~1220 (ジョイント仕様) MAX=2400

※扉は外開き対応になります。
※ソフトエッジは3色です。
(グレー・ホワイト・木目)

■ステンレス巾木



■T型サポート



■ヒンジ



■打掛錠



■帽子掛け戸当り



■引手

